




Polyethylen-Netz mit quadratischer Maschenstellung

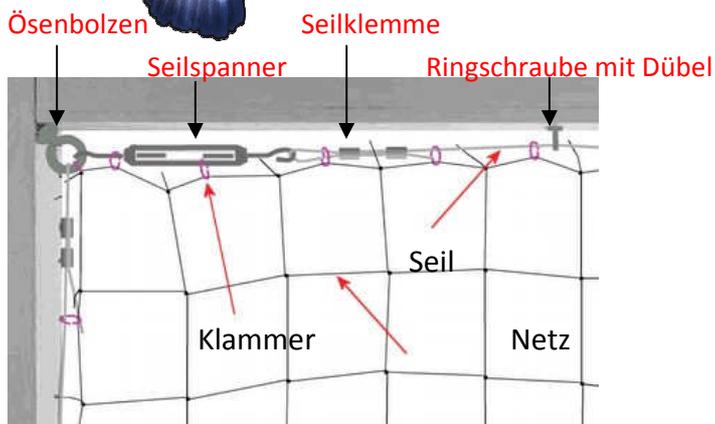

Betriebsanleitung für Netze:

Polyethylen-Netze mit einer Fadendichte von 1 mm – hochfest verknotet und UV-stabil imprägniert.

Polyethylen ist ideal, da chemikalienfrei, nicht verrottend und extrem witterungsbeständig.

Die Netze haben eine quadratische Maschenstellung, sind UV-beständig, maßstabil, so gut wie unsichtbar und universell einsetzbar.

Montage :

Mit Hilfe einer Maßskizze wird zuvor erst festgelegt wie viele Ösenbolzen und Ringschrauben (+ Dübel) verwendet werden. In den Ecken werden Ösenbolzen (M6) verwendet. Die Ringschrauben (+ Dübel) werden entsprechend des Umfangs, im Abstand von 30 cm angebracht; in den Ecken werden Ösenbolzen (M6) verwendet. Das Edelstahlseil wird durch die Löcher der Ringschrauben und durch die Löcher der Ösenbolzen gezogen und mittels einem Seilspanner (mit Seilklemmen befestigt) gespannt. Jede Masche wird jetzt am Seil und am Zubehör verklammert.

Für Tauben : eine Maschenstellung von 50 mm. Für Staren : eine Maschenstellung von 28 bis 30 mm.

Für Spatzen und andere Kleinvögel : eine Maschenstellung von 19 bis 20 mm.

Polyethylen-Netze sind langlebig, ökologisch, unauffällig und preisgünstig

Betriebsanleitung für FIXNET®:

Optimale Wetterbedingungen: Verarbeitungstemperatur: zwischen +5° C und +30° C, vor Regen und Feuchtigkeit geschützt. Haft-/Klebeflächen müssen trocken, staubfrei, tragfähig sein (wenn nötig eventuell abbürsten oder entfetten). Bei porösen, brüchigen oder glatten Oberflächen ist ein Primer zu empfehlen. Nehmen Sie FIXNET® am Griff:

- bei Verwendung von Polyurethan-Klebstoff: prüfen Sie, daß der Haken richtig haftet.
- bei Verwendung von doppelseitigem Klebeband: die Schutzfolie entfernen (Bild 1). Prüfen Sie, daß der Haken mit dem Klebeband richtig haftet.
- bei Verwendung von Schrauben: hierfür vorgesehene Einkerbungen verwenden. Prüfen Sie, daß die Schrauben fest verankert sind.

FIXNET® und das Netz: Fangen Sie in einer Ecke an und « klipsen » Sie das Netz im FIXNET®-Haken (Bild 2) ein. Jede 4. Masche muß in einen FIXNET®-Haken eingeklipst werden, so daß sich das Netz spannt. (Bild 3). Wie oben an der nach untergehenden Seite fortfahren (Bild 4).



Wann ? : Wenn eine Stelle durch Vögel mit schwachem, mittelmäßigem oder starkem Druck belastet ist. **Achtung: die Wahl der Maschenweite (19, 28 oder 50 mm) hängt von der Vogelart ab.**

Mit der Verwendung von FIXNET® gewinnt man Zeit und das Demontieren ist einfach.

Wo ? : Für alle Bauten, Statuen, Museen, Fabriken, Schulen, Fenster, Balkone, Türen.

Wieviel ? z. B. für ein Netz von 5 x 5 m, Maschenweite 50 mm: der Bedarf ist ungefähr 100 Stck.

Vorteil ? Sehr dezent und kostengünstig, schnelle Montage, keine Bohrung (ist nur bei porösen oder beschädigten Flächen notwendig), Ersparnis von Kabel, Seilspanner, und Klammern. Beschädigt nicht die Oberfläche.