

TAUBEN



KRÄHEN



ELSTER



MÖWEN



Die X-Serie eignet sich für alle Oberflächen u. Formen - ein Edelstahlspike für alles !



DIE WIRKUNG

ECO X bildet einen fast unsichtbaren Abwehr und gewährleistet die Erhaltung u.

Hygiene des Gebäudes, ohne Verletzungsgefahr für die Vögel.

DIE BESONDERE MERKMALE

- Stapelbare Spikes
- Platzsparende Verpackung
- Einfach zu montieren
- Diskret
- Preisgünstig
- Zuverlässig
- Für alle Oberflächen u. Formen

DER SCHUTZ

- Alle Typen von Gebäuden
- Alle Typen von Oberflächen

DIE BESCHREIBUNG

- Edelstahlspitzen AISI 302 Ø1,3 oder Ø1,5 für X155, Federstahl
- Zugfestigkeit (Rm)= 1760 bis 2010 N/mm²
- 1,4 cm breite Edelstahlleiste AISI 301
- 50 cm lange Edelstahlleiste
- Mit 10 Jahren Produktgarantie

DIE ANWENDUNG

Geeignet für eine Montage auf allen Oberflächen wie Stein, Zink, Holz, Beton, Marmor; Granit usw.

- Verwendung eines Primers bei porösen Oberflächen

Optimale Verarbeitungstemperaturen:

Zwischen +5°C und +30°C, vom Regen geschützt.

Eine schnelle, einfache u. genaue Anbringung:

- durch Kleben mit Silikon;
- durch Schrauben o. Nageln

Vorbereitung der Oberflächen:

- Reinigung mit **SELCLEANING®**;
- Entstauben, Entfetten, Abtrocknen;

Für ein optimales Kleben:

SELFIXING® Silikonkleber verwenden






Die X-Serie eignet sich für alle Oberflächen u. Formen - ein Edelstahlspike für alles !



ECO X80

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO X080	ECO X80	25 m.=50 Mod.

- 1 Modul: 50 cm lang x 8 cm breit x 11 cm hoch
- Dreireihig – 72 Spitzen Ø 1,3 mm pro m.
- VPE: 1 Karton v. 60 x 25,5 x 16 cm = 3,405 kg
- Schutzbreite 8 bis 13 cm
- Für Tauben, Möwen u. Krähen

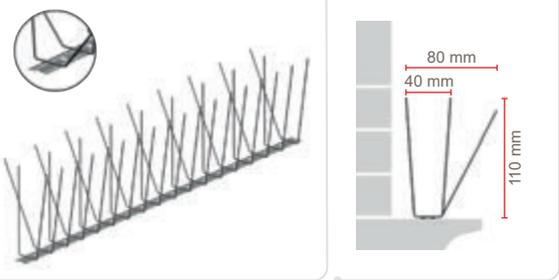


BRECHBAR

ACHTUNG !
Die Benutzung von Handschuhen ist empfohlen

ECO X150

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO X150	ECO X150	25 m.=50 Mod.

- 1 Modul: 50 cm lang x 12 cm breit x 11 cm hoch
- Vierreihig – 72 Spitzen Ø 1,3 mm pro m.
- VPE: 1 Karton v. 60 x 25,5 x 16 cm = 3,405 kg
- Schutzbreite 15 bis 20 cm
- Für Tauben, Möwen u. Krähen

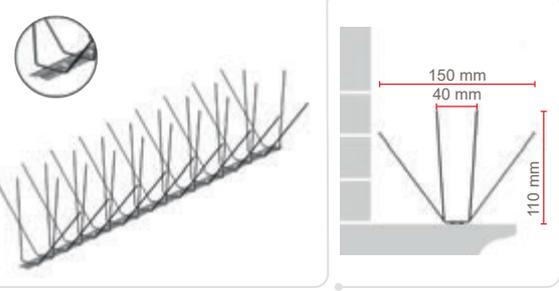


BIEGSAM

ECO X155

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO X155	ECO X155	25 m.=50 Mod.

- 1 Modul: 50 cm lang x 12 cm breit x 13 cm hoch
- Vierreihig – 72 Spitzen Ø 1,5 mm pro m.
- VPE: 1 Karton v. 60 x 25,5 x 16 cm = 3,405 kg
- Schutzbreite 15 bis 20 cm
- Für Tauben, Möwen, Krähen u. große Seemöwen

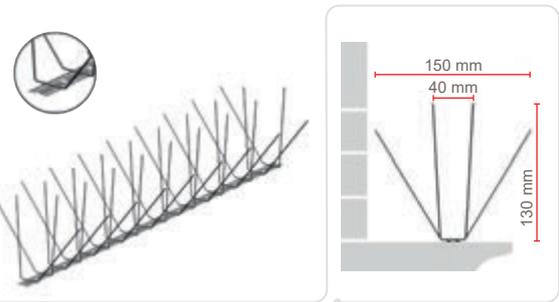

ZUBEHÖR

SILIKON
ZWPRO BC-230

Ref.: BC230

- Verarbeitungstemperatur: -20°C / +40°C
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +180°C
- 1 Kartusche reicht für 10 bis 12 m.

DRAHTKLAMMER FÜR T-TRÄGER (max. 2 cm)

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO X004	ECO X004	100 Stck
ECO X004-1	ECO X004-1	150 Stck

• wir empfehlen 3 Stck./Modul von 50 cm



DRAHTKLAMMER FÜR DACHRINNENWULST

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO X001	ECO X001	100 Stck

• wir empfehlen 3 Stck./Modul von 50 cm

