



Abschreckende Spitzen zur Vogelabwehr bei starkem und mittelmäßigem Druck.



WIRKUNG

Um das Landen und Nisten zu vermeiden bietet **ECOPIC®** ein optisch unauffälliges System zur Abwehr von Vögeln an Gebäuden; ohne Verletzungsgefahr für die Tiere.

BESONDERE MERKMALE

- Einfach zu montieren
- Diskret
- Preisgünstig
- Zuverlässig

SCHUTZ

- Alle Typen von Gebäuden
- Alle Typen von Oberflächen
- Alle Typen von Dachrinnen

BESCHREIBUNG

Edelstahlsitzen (302), **STEELINOX® / STEELINOX®+**, (Ø1,3 oder 1,4 mm), Federstahl, fest montiert auf UV-beständigen, reinen (80%) Polykarbonatleisten.

ECOPIC® ist hergestellt aus langlebigen Materialien mit 5 oder 10 Jahren Produktgarantie.

ANWENDUNG

Geeignet für eine Montage auf allen Oberflächen wie Stein, Zink, Holz, Beton, Marmor; Granit usw., mittels neutralem Silikonkleber o. durch Nageln o. Schrauben.

Optimale Verarbeitungstemperaturen:
• Zwischen +5°C und +30°C, vom Regen geschützt.

Vorbereitung der Oberflächen:
• Reinigung mit **SELCCLEANING®**;
• Entstauben, Entfetten, Abtrocknen;
• Verwendung eines Primers bei porösen Oberflächen

Eine schnelle, einfache u. genaue Anbringung:
• durch Kleben mit Silikon;
• durch Schrauben oder Nageln

Für ein optimales Kleben:
SELFIXING® Silikonkleber verwenden

ECOCLIPS 3 Dachrinnenschutz passt auf alle Dachrinnen mit Rändern von Ø12 bis 30 mm (aus Metall o. Kunststoff). Nicht für Kupferdachrinnen geeignet.



Zertifikatlinien auf Anfrage; Bilder u. Skizzen sind unverbindlich-06/21 -Alle Rechte vorbehalten © 2021






Abschreckende Spitzen zur Vogelabwehr bei starkem und mittelmäßigem Druck.



ECOPIC® E2

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO143	E2 PCB 100 mm	50 m.=150 Module

- 1 Modul: 33 cm lang x 6 cm breit x 10 cm hoch
- Zweireihig – 13 Spitzen
- VPE: 1 Karton v. 41 x 35 x 30 cm = 6,5 kg
- Schutzbreite 6 bis 10 cm.
- Für Tauben/Krähen/Elster
- Spitzen in Edelstahl 302 / **STEELINOX®** / **STEELINOX®+** Ø 1,3 mm

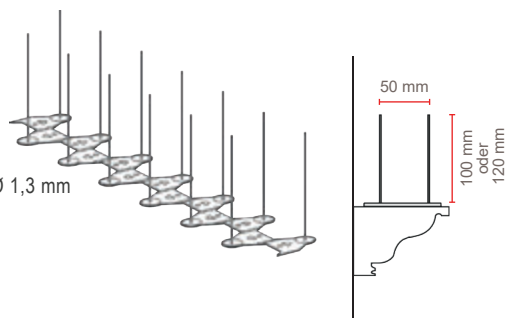


REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO147	E2 PCB 120 mm	50 m.=150 Mod.

- 1 Modul: 33 cm lang x 6 cm breit x 12 cm hoch
- Zweireihig – 13 Spitzen
- VPE: 1 Karton v. 41 x 35 x 30 cm = 7,0 kg
- Schutzbreite 6 bis 10 cm.
- Für Tauben/Krähen/Elster
- Spitzen in Edelstahl 302 / **STEELINOX®** / **STEELINOX®+** Ø 1,3 mm

ECOPIC® E4

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO146	E4 PCB 85/115 mm	50 m.=150 Module


- 1 Modul: 33 cm lang x 14 cm breit x 8,5/11,5 cm hoch
- Vierreihig – 24 Spitzen
- VPE: 1 Karton v. 70,5 x 51,5 x 32 cm = 9,5 kg
- Schutzbreite 14 bis 18 cm.
- Für Tauben/Krähen/Elster/Möwen/Raben/Ringeltaube
- Spitzen in Edelstahl 302 / **STEELINOX®** / **STEELINOX®+** Ø 1,3 mm

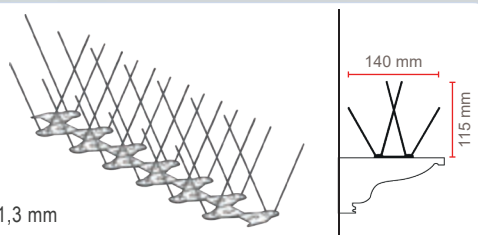

ECOPIC® E6₂₀₀

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO105	E6 PCB 85/100/120mm	20 m.=60 Module


- 1 Modul: 33,4 cm lang x 20 cm breit x 8,5/10/12 cm hoch
- Sechсреihig – 36 Spitzen
- VPE: 1 Karton v. 45 x 36 x 45 cm = 5,8 kg
- Schutzbreite 20 bis 25 cm.
- Für Tauben/Krähen/Elster/Möwen/Raben/Ringeltaube/große Seemöwen
- Spitzen in Edelstahl 302 - Ø 1,4 mm

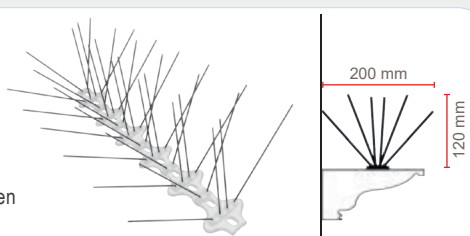

ECOCLIPS 3

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO145	Ecoclips 3	20 m.=240 Klipps


- 12 Klipps v. 4,5 mm B x 13,5 mm H für 1 m.
- Für Dachrinnenwelle v. Ø12 bis 30 mm
- VPE: 1 Karton v. 35,5 x 22,5 x 15 cm = 1,9 kg
- Für Tauben/Krähen/Elster
- Spitzen in **STEELINOX®** / **STEELINOX®+** Ø 1,3 mm (nicht für Kupferdachrinne geeignet)

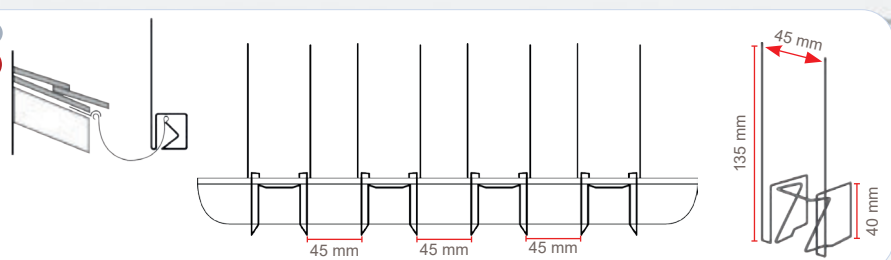

ECOPIC® EV6/EV12 **FÜR FENSTERLÄDEN**

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO118	EV6 110 mm	20 m=55 Module

- 1 Modul: 36 cm B x 11 cm H
- 6 Edelstahlspitze/Modul
- VPE: 1 Karton v. 40 x 20 x 11 cm = 1,39 kg
- Schutzbreite bis 3 cm.
- Für Tauben/Krähen/Elster
- Spitzen in Edelstahl 302 - Ø 1,2 mm

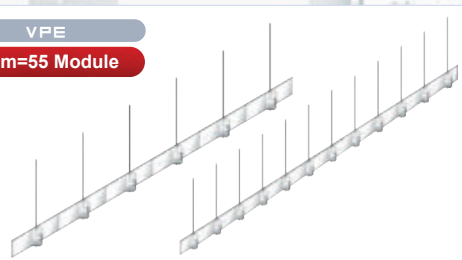

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
ECO119	EV12 110 mm	20 m=55 Module

- 1 Modul: 36 cm B x 11 cm H
- 12 Edelstahlspitze/Modul
- VPE: 1 Karton v. 40 x 20 x 11 cm = 1,91 kg
- Schutzbreite bis 3 cm.
- Für Tauben/Krähen/Elster/Spatzen/Stare
- Spitzen in Edelstahl 302 - Ø 1,2 mm

ZUBEHÖR

SELCLEANING®

Ref.: SEL003
 Beschreibung: SELCLEANING®
 VPE: 1 L Flasche



Vorbereitung f. 5 Liter Aktiv-Reiniger:
 1 L / 4 L Wasser verdünnen

SELFIXING®

Ref.: SIL001
 Beschreibung: Silikon SELFIXING®
 VPE: Cartouche 280 ML



• 1 Kartusche reicht für 10 m. **ECOPIC®**.
 Nur auf saubere u. trockene Unterlagen;
 zwischen +5°C und +30°C

