



nur für einen schwache Druck von Tauben



🌐 DIE WIRKUNG

CABLE BIRD® vermeidet, dank seiner Doppelwirkung von Dreh- und Federeffekt, das Landen der Tauben.

Beim Versuch der Landung, dreht die Stange sich um die eigene Achse (Dreheffekt-Patent von **ECOPIC**) und vibriert (Federeffekt).

🌐 DIE BESONDERE MERKMALE

- Schnelle Anbringung durch Kleben
- Doppel-Effekt für eine optimale Lösung
- Diskret
- Ungefährlich
- Preisgünstig

Ohne Bohrungen; beschädigt nicht den Untergrund

🌐 DER SCHUTZ

- Jede Art von Gebäude
- Gesimse
- Dachrinnen
- Handläufe
- Fensterbänke

🌐 DIE BESCHREIBUNG

Das Drahtstangen-System aus **STEELINOX®** (Produkt- u. Marken von **ECOPIC**) auf UV-beständige Polykarbonat Haltern wird auf die zu schützende Oberflächen geklebt.

Die Haken können einzeln oder doppelt sein für eine Verwendung von 1 o. 2 Stangen und ermöglicht so einen verstärkte Schutz.

CABLE BIRD® hat 5 Jahren Produktgarantie

🌐 DIE ANWENDUNG

CABLE BIRD® ist für alle Untergründe geeignet (Zink, Holz, Stein,)
Sehr schnelle Anbringung durch Kleben mit neutralem Silikon.

Für ein optimales Kleben : **SELFIXING®** Silikonkleber.





nur für einen schwache Druck von Tauben




CABLE BIRD® I

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
CBD104	Cable Bird® einzeln	50 m.

- 1 Modul: 50 cm lang x 3,7 cm breit x 9 cm hoch
- VPE: 1 Karton von 58 x 15 x 7 cm = 1,835 kg
- Schutzbreite von 3,7 bis 6,7 cm

1 Set enthält:

- 200 UV-beständige Polykarbonat-Halter
- 200 Haken aus **STEELINOX**® - Ø 1,2 mm – H. 9 cm
Das Material hat eine hohe Widerstandsfähigkeit u. ermöglicht darum einen hohen Wirkungsgrad.
Doppel Federeffekt durch die Kombination von Stangen und Haken.
- 100 Stangen aus **STEELINOX**® L. 50 cm – Ø 1,4 mm

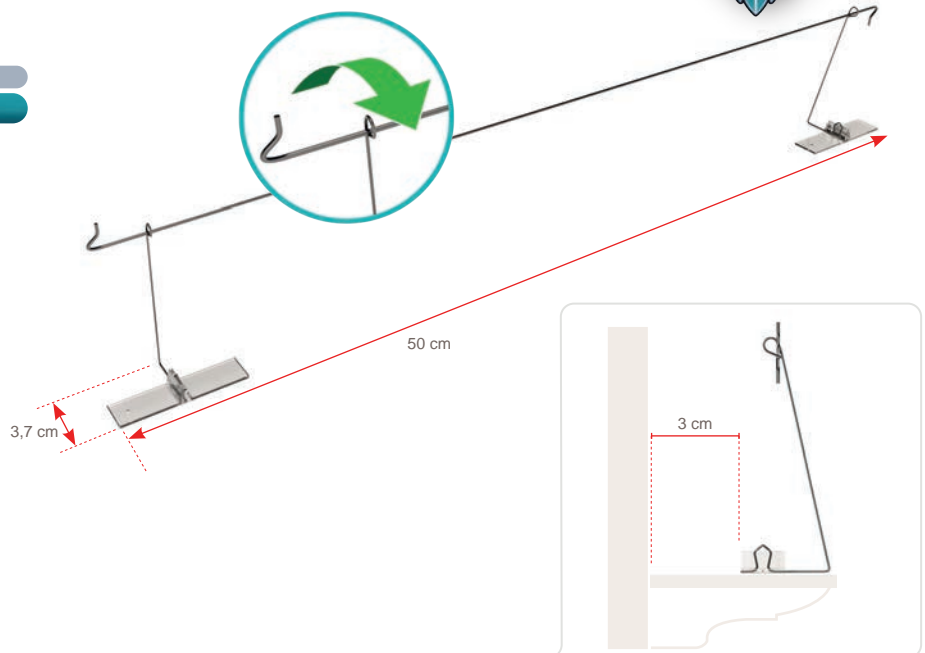


CABLE BIRD® II

REF.	BESCHREIBUNG	VPE
CBD105	Cable Bird® doppelt	50 m.

- 1 Modul: 50 cm lang x 5 cm breit x 9 cm hoch
- VPE: 1 Karton von 58 x 15 x 7 cm = 2,752 kg
- Schutzbreite von 5 bis 8 cm

1 Set enthält:

- 200 UV-beständige Polykarbonat-Halter
- 200 Haken aus **STEELINOX**® - Ø 1,2 mm – H. 9 cm
Das Material hat eine hohe Widerstandsfähigkeit u. ermöglicht darum einen hohen Wirkungsgrad.
Doppel Federeffekt durch die Kombination von Stangen und Haken.
- 200 Stangen aus **STEELINOX**® L. 50 cm – Ø 1,4 mm

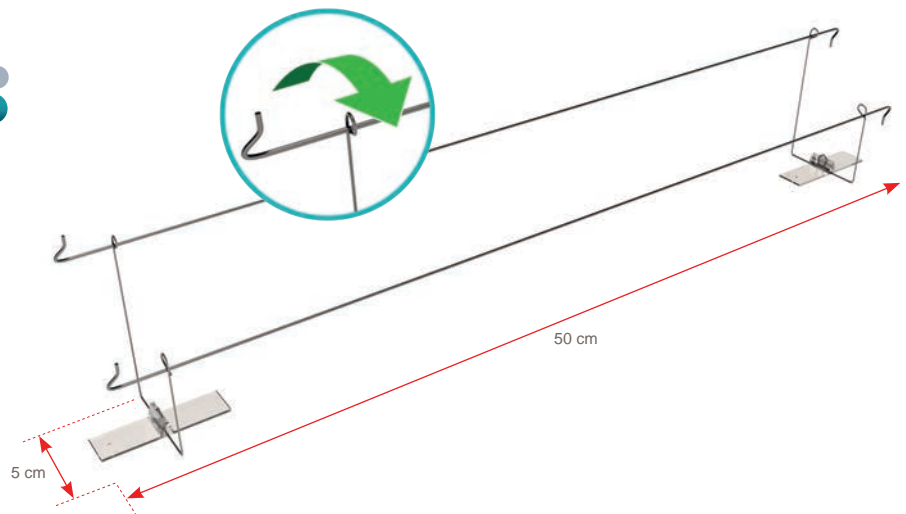



SELFIXING®

Ref.: SIL002 1 Kartusche = 280 ml.

Beschreibung: Silikon Selfixing®

- Verarbeitungstemperatur: +5°C / +30°C
- Temperaturbeständigkeit: -40°C / +150°C



SILIKON ZWPRO BC-230

Ref.: BC230 1 Kartusche = 310 ml.

- nur auf saubere u. trockene Unterlagen
- Verarbeitungstemperatur: -20°C / +40°C
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +180°C

