







Drahtstangen-System mit Dreh- und Federeffekt, um das Landen der Tauben am Gebäude zu vermeiden. Empfohlen bei schwachem Druck der Tauben.

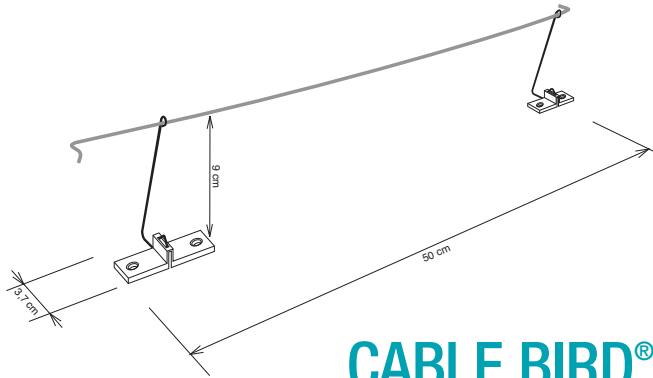

CABLE BIRD® 1

| Ref. | Beschreibung | Verpackung |
|--------|---------------------|------------|
| CBD004 | CABLE BIRD® einzeln | 50 lfm. |


- Produktmaße : 50 x 3,7 x 9 cm.
- Verpackungseinheit :
1 Karton 58 x 15 x 7 cm = 1,835 Kg
- Schutzbreite : 3 bis 6,7 cm
- Stange : Ø 1,5 mm
- Haken : Ø 1,2 mm

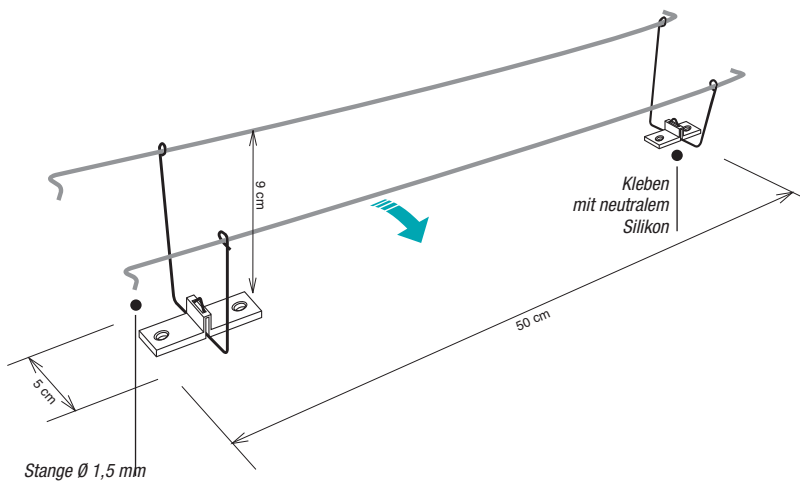

CABLE BIRD® 2

| Ref. | Beschreibung | Verpackung |
|--------|---------------------|------------|
| CBD005 | CABLE BIRD® doppelt | 50 lfm. |

- Produktmaße : 50 x 5 x 9 cm.
- Verpackungseinheit :
1 Karton 58 x 15 x 7 cm = 1,835 Kg
- Schutzbreite : 5 bis 8 cm
- Stange : Ø 1,5 mm
- Haken : Ø 1,2 mm



Zubehör



SILIKONKLEBER SELFIXING®

| Ref. | Beschreibung | Verpackung |
|--------|---------------------|------------------|
| SIL001 | Selfixing® silicone | 310 ml Kartusche |

- Anbringung : 13 bis 16 lfm./pro Stunde.
- 1 Kartusche reicht für ± 100 lfm. CABLE BIRD®
- Silikon für Feuchtigkeit : auf Anfrage.



SELCLEANING®

| Ref. | Beschreibung | Verpackung |
|--------|--------------|-------------|
| SEL003 | Selcleaning® | 1 L Flasche |

- 1 l / 4 l Wasser = 5 l Reinigungsmittel



Drahtstangen-System mit Dreh- und Federeffekt, um das Landen der Tauben am Gebäude zu vermeiden. Empfohlen bei schwachem Druck der Tauben.



• Wirkung

Die Stange dreht sich um die eigene Achse (Dreheffekt) und vibriert (Federeffekt) beim Versuch der Landung der Tauben.

CABLE BIRD® vermeidet so, dank dieser Doppelwirkung von Dreh und Federeffekt, das Landen der Tauben.

• Schutz

- Gesimse
- Schutzgitter
- Dachrinnen
- Handläufe

• Beschreibung • Anwendung

Das Drahtstangen-System aus **Steelinox®** auf UV - beständigen Polykarbonathalterungen wird auf die zu schützende Oberfläche geklebt.

Die Haken sind einzeln oder doppelt für eine Verwendung von 1 oder 2 Stangen; der Schutz wird so verstärkt.

CABLE BIRD® ist für alle Untergründe geeignet (Zink, Holz, Stein...)

Sehr schnelle Anbringung durch Kleben mit neutralem Silikon (Adhäsionskraft : 5,20 Kg/cm²).

Für ein optimales Kleben verwenden Sie das Silikon **Selfixing®**.

• besondere Merkmale

- Schnelle Anbringung
- Doppel-Effekt für eine optimale Lösung
- Diskret
- Ungefährlich
- Preisgünstig
- Wird geklebt, ohne Bohrungen beschädigt nicht den Untergrund

ERAX GmbH www.erax-gmbh.de

Basler Kopf 1 79395 Neuenburg am Rhein
Tel. +49 (0) 7631 938 200 Fax +49 (0) 7631 938 201