




www.erax-gmbh.com



## EDELSTAHLSPITZEN FÜR SOLARANLAGE

Diese 1-reihigen Spitzen aus Edelstahl komplett hindern die Tauben am Unterschlüpfen und Nisten unter den Solar-Photovoltaik Anlagen. Die Spitzen stellen ein wirksames, mechanisches Hindernis für Tauben dar, in die Bereiche zwischen dem Dach und den Solar Modulen einzudringen.

Die Spitzen werden am seitlichen Rahmen der Module einfach mit Silikonkleber angebracht. Bei eventueller Demontage der Spitzen entsteht keinerlei Beschädigung für die Solar Paneele.  
Einsatzbereich: Solaranlagen, Photovoltaik-Anlagen.

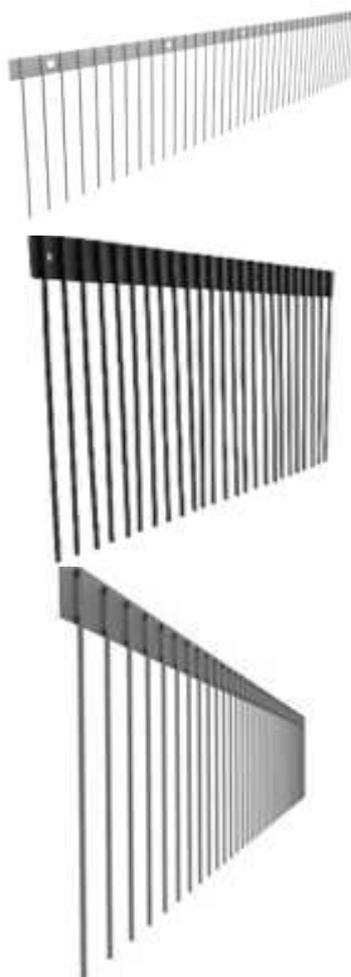


### **Edelstahl rostfrei, punktgeschweißt, Import: Länge 100 cm**

Beschreibung	V. E.
Ref. <b>ES210369</b> Ø 2,0 mm/H 70 mm	100 m.
Ref. <b>ES2103599</b> Ø 2,0 mm/H100 mm	100 m.
Ref. <b>ES210329</b> Ø 2,0 mm/H125 mm	90 m.
Ref. <b>ES210379</b> Ø 2,0 mm/H150 mm	80 m.

### **Edelstahl rostfrei, punktgeschweißt, Import: Länge 100 cm NEU – JETZT AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ**

Beschreibung	V. E.
Ref. <b>ES210369S</b> Ø 2,0 mm/H 70 mm	100 m.
Ref. <b>ES2103599S</b> Ø 2,0 mm/H100 mm	100 m.
Ref. <b>ES210329S</b> Ø 2,0 mm/H125 mm	90 m.
Ref. <b>ES210379S</b> Ø 2,0 mm/H150 mm	80 m.



### **Edelstahl rostfrei, punktgeschweißt, EU Produkt: Länge 100 cm**

Beschreibung	V. E.
Ref. <b>ES21035</b> Ø 2,0 mm/H100 mm	120 m
Ref. <b>ES210315</b> Ø 2,0 mm/H115 mm	100 m.
Ref. <b>ES21032</b> Ø 2,0 mm/H125 mm	90 m.
Ref. <b>ES21037</b> Ø 2,0 mm/H150 mm	80 m.
Ref. <b>ES21039</b> Ø 2,0 mm/H190 mm	80 m.


## VERSTELLBARE, VERSCHIEBBARE SPIKES

**Edelstahl rostfrei, Import: Länge 100 cm / Breite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung	V. E.
Ref. <b>ES210359</b> Ø 2,0 mm, verstellb. bis max. 100 mm	50 m.
Ref. <b>ES210319</b> Ø 2,0 mm, verstellb. bis max. 130 mm	50 m.
Ref. <b>ES210339</b> Ø 2,0 mm, verstellb. bis max. 160 mm	50 m.

### **NEU – JETZT AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ**



Ref. <b>ES210359S</b> Ø 2,0 mm, verstellb. bis max. 100 mm, <b>schwarz</b>	50 m.
Ref. <b>ES210319S</b> Ø 2,0 mm, verstellb. bis max. 130 mm, <b>schwarz</b>	50 m.
Ref. <b>ES210339S</b> Ø 2,0 mm, verstellb. bis max. 160 mm, <b>schwarz</b>	50 m.
Ref. <b>ES2103219S</b> Ø 2,0 mm, verstellb. bis max. 210 mm, <b>schwarz</b>	25 m.

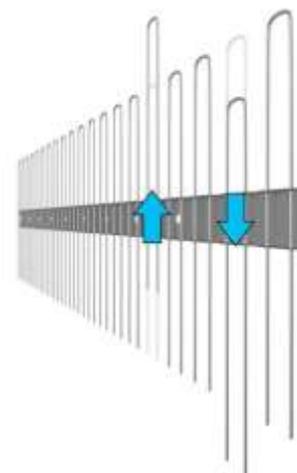

**Edelstahl rostfrei, EU Produkt: Länge 100 cm / Breite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung

- |                      |                                       |       |
|----------------------|---------------------------------------|-------|
| Ref. <b>ES21031</b>  | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 130 mm | V. E. |
| Ref. <b>ES21033</b>  | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 160 mm | 60 m. |
| Ref. <b>ES210321</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 210 mm | 35 m. |

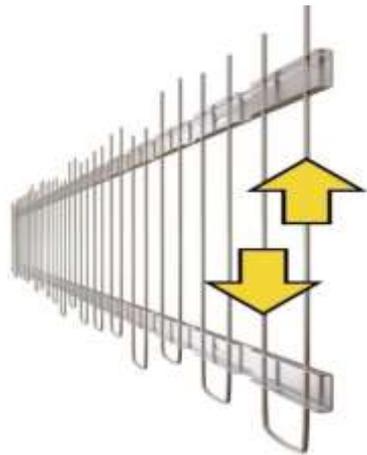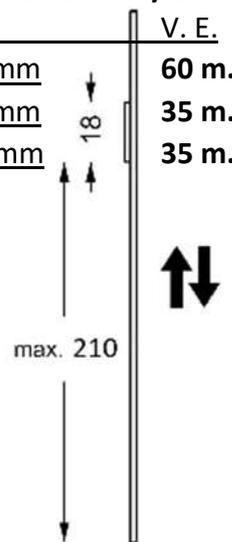


**Mit 2 Leisten – besser und deutlich stabiler**

**Edelstahl rostfrei, Import: Länge 100 cm / Breite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung

- |                       |                                       |       |
|-----------------------|---------------------------------------|-------|
| Ref. <b>ES2103399</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 160 mm | V. E. |
| Ref. <b>ES2103219</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 210 mm | 50 m. |
| Ref. <b>ES2103249</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 240 mm | 25 m. |

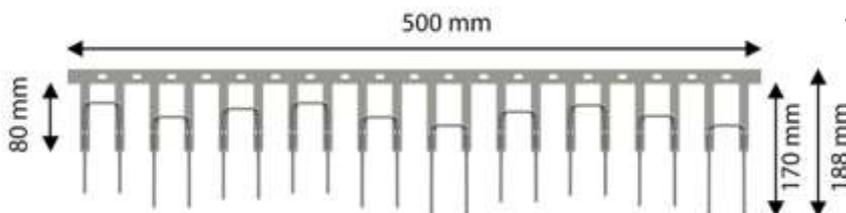

**VERSCHIEBBAR**

**NEU**



**Edelstahl rostfrei, Import: Länge 50 cm / Breite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung

- |                        |                                       |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------|
| Ref. <b>ES2103V110</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 110 mm | V. E. |
| Ref. <b>ES2103V170</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 170 mm | 25 m. |


**NEU – JETZT AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ**

- |                         |                                       |       |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|
| Ref. <b>ES2103V110S</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 110 mm | 25 m. |
| Ref. <b>ES2103V170S</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 170 mm | 25 m. |



**NEU**

**FALLENDE SPIKES**

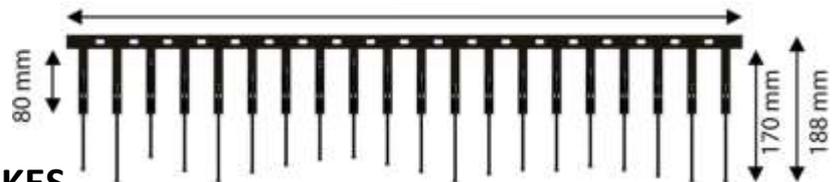

**Edelstahl rostfrei, Import: Länge 50 cm / Breite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung

- |                        |                                       |       |
|------------------------|---------------------------------------|-------|
| Ref. <b>ES2103F110</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 110 mm | V. E. |
| Ref. <b>ES2103F170</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 170 mm | 25 m. |

**NEU – JETZT AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ**

- |                         |                                       |       |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|
| Ref. <b>ES2103F110S</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 110 mm | 25 m. |
| Ref. <b>ES2103F170S</b> | Ø 2,0 mm, verstellbar bis max. 170 mm | 25 m. |