

EDELSTAHLSPITZEN FÜR SOLARANLAGE



Diese 1-reihigen Spitzen aus Edelstahl komplett hindern die Tauben am Unterschlüpfen und Nisten unter den Solar-Photovoltaik Anlagen. Die Spitzen stellen ein wirksames, mechanisches Hindernis für Tauben dar, in die Bereiche zwischen dem Dach und den Solar Modulen einzudringen.

Die Spitzen werden am seitlichen Rahmen der Module einfach mit Silikonkleber angebracht. Bei eventueller Demontage der Spitzen entsteht keinerlei Beschädigung für die Solar Paneele.
Einsatzbereich: Solaranlagen, Photovoltaik-Anlagen.




Edelstahl rostfrei, punktgeschweißt, Import: Länge 100 cm **Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung	V. E.
Ref. <u>ES210369</u> Ø 2,0 mm/H 70 mm	100 m.
Ref. <u>ES2103599</u> Ø 2,0 mm/H100 mm	100 m.
Ref. <u>ES210329</u> Ø 2,0 mm/H125 mm	90 m.
Ref. <u>ES210379</u> Ø 2,0 mm/H150 mm	80 m.

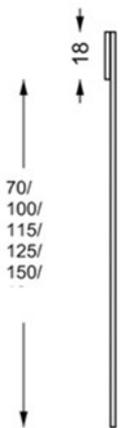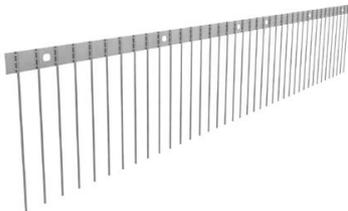



Edelstahl rostfrei, punktgeschweißt, Import: Länge 100 cm **Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm** **NEU – JETZT AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ**


Beschreibung	V. E.
Ref. <u>ES210369S</u> Ø 2,0 mm/H 70 mm	100 m.
Ref. <u>ES2103599S</u> Ø 2,0 mm/H100 mm	100 m.
Ref. <u>ES210329S</u> Ø 2,0 mm/H125 mm	90 m.
Ref. <u>ES210379S</u> Ø 2,0 mm/H150 mm	80 m.

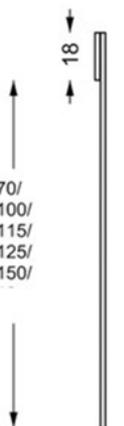

Edelstahl rostfrei, punktgeschweißt, EU Produkt: Länge 100 cm **Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung	V. E.
Ref. <u>ES21035</u> Ø 2,0 mm/H100 mm	120 m.
Ref. <u>ES210315</u> Ø 2,0 mm/H115 mm	100 m.
Ref. <u>ES21032</u> Ø 2,0 mm/H125 mm	90 m.
Ref. <u>ES21037</u> Ø 2,0 mm/H150 mm	80 m.
Ref. <u>ES21039</u> Ø 2,0 mm/H190 mm	80 m.

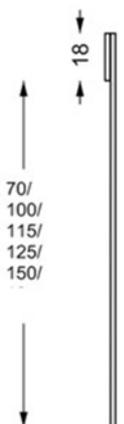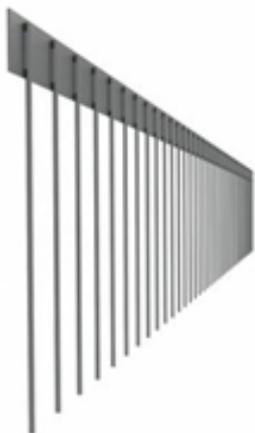


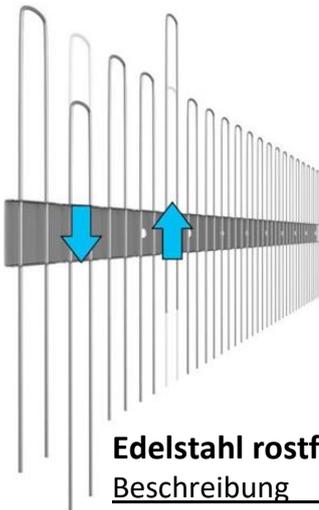

VERSTELLBARE, VERSCHIEBBARE SPIKES


Edelstahl rostfrei, Import: Länge 100 cm / Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm

Beschreibung	V. E.
Ref. ES210359 Ø 2,0 mm, verstellb. <u>bis max. 100 mm</u>	50 m.
Ref. ES210319 Ø 2,0 mm, verstellb. <u>bis max. 130 mm</u>	50 m.
Ref. ES210339 Ø 2,0 mm, verstellb. <u>bis max. 160 mm</u>	50 m.
NEU – JETZT AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ	
Ref. ES210359S Ø 2,0 mm, verstellb. <u>bis max. 100 mm</u> , schwarz	50 m.
Ref. ES210319S Ø 2,0 mm, verstellb. <u>bis max. 130 mm</u> , schwarz	50 m.
Ref. ES210339S Ø 2,0 mm, verstellb. <u>bis max. 160 mm</u> , schwarz	50 m.
Ref. ES2103219S Ø 2,0 mm, verstellb. <u>bis max. 210 mm</u> , schwarz	25 m.

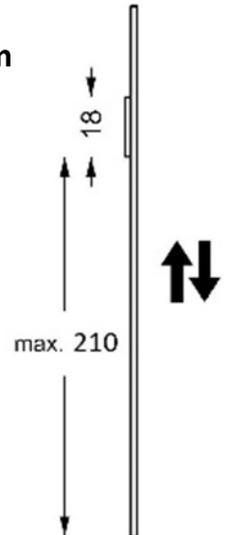

Edelstahl rostfrei, EU Produkt: Länge 100 cm / Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm

Beschreibung	V. E.
Ref. ES21031 Ø 2,0 mm, verstellbar <u>bis max. 130 mm</u>	60 m.
Ref. ES21033 Ø 2,0 mm, verstellbar <u>bis max. 160 mm</u>	35 m.
Ref. ES210321 Ø 2,0 mm, verstellbar <u>bis max. 210 mm</u>	35 m.

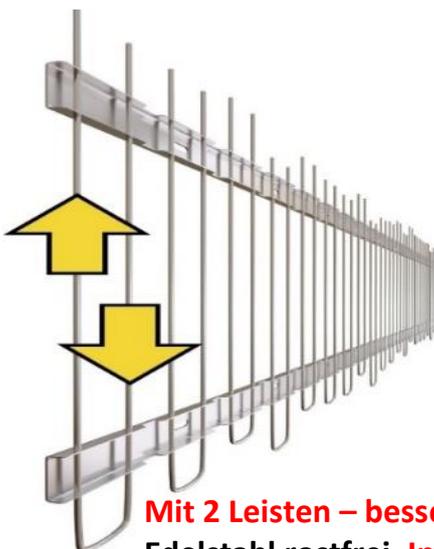


Mit 2 Leisten – besser und deutlich stabiler

Edelstahl rostfrei, Import: Länge 100 cm / Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm

Beschreibung	V. E.
Ref. ES2103399 Ø 2,0 mm, verstellbar bis <u>max. 160 mm</u>	50 m.
Ref. ES2103219 Ø 2,0 mm, verstellbar bis <u>max. 210 mm</u>	25 m.
Ref. ES2103249 Ø 2,0 mm, verstellbar bis <u>max. 240 mm</u>	25 m.

Die Spitzen werden am seitlichen Rahmen der Module einfach mit Clips oder Silikonkleber angebracht.
Bei eventueller Demontage der Spitzen entsteht keinerlei Beschädigung für die Solar Paneele.



Einsatzbereich: Solaranlagen, Photovoltaik-Anlagen.

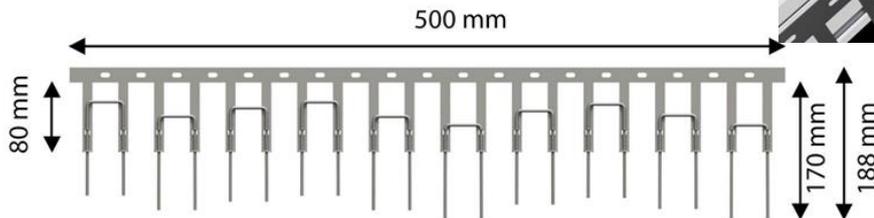

NEU VERSCHIEBBARE SPITZEN

Edelstahl rostfrei, **Import: Länge 50 cm / Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm**


Beschreibung	VPE.
Ref. ES2103V110 Ø 2,0 mm, verschiebbar bis <u>max. 110 mm</u>	25 m.
Ref. ES2103V170 Ø 2,0 mm, verschiebbar bis <u>max. 170 mm</u>	25 m.
AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ	
Ref. ES2103V110S Ø 2,0 mm, verschiebbar bis <u>max. 110 mm</u>	25 m.
Ref. ES2103V170S Ø 2,0 mm, verschiebbar bis <u>max. 170 mm</u>	25 m.

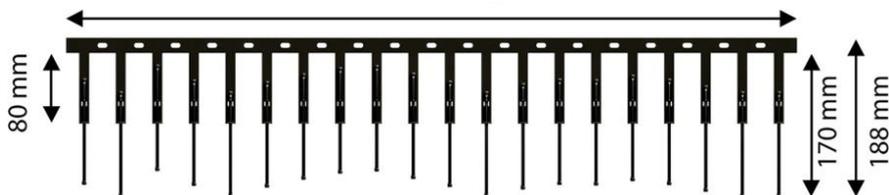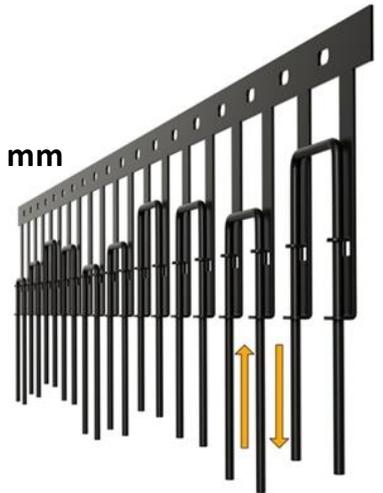

NEU FALLENDE SPITZEN

Edelstahl rostfrei, **Import: Länge 50 cm / Bandbreite 18 mm / Stärke 0,8 mm**

Beschreibung	VPE
Ref. ES2103F110 Ø 2,0 mm, fallend bis <u>max. 110 mm</u>	25 m.
Ref. ES2103F170 Ø 2,0 mm, fallend bis <u>max. 170 mm</u>	25 m.
AUCH IN RAL 9005 SCHWARZ	
Ref. ES2103F110S Ø 2,0 mm, fallend bis <u>max. 110 mm</u>	25 m.
Ref. ES2103F170S Ø 2,0 mm, fallend bis <u>max. 170 mm</u>	25 m.

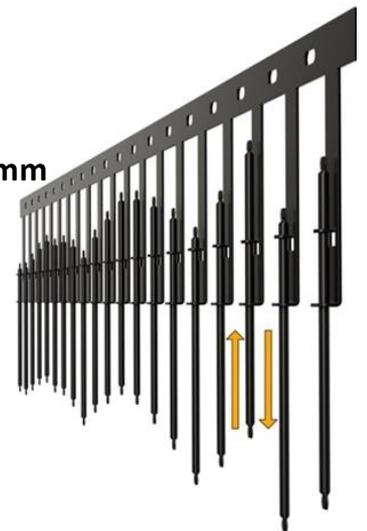

NEU CLIPS FÜR VERSTELLBARE U. FALLENDE SPITZEN



Beschreibung	VPE
ES2830F für Ränder 30 mm breit	100 St.
ES2830FS (schwarz) für Ränder 30 mm breit	100 St.
ES2835F für Ränder 35 mm breit	100 St.
ES2835FS (schwarz) für Ränder 35 mm breit	100 St.
Wir empfehlen 3 Clips / Modul von 50 cm	

