




TECHNISCHE DATEN

ECOPIC E4

ABSCHRECKENDES VERFAHREN ZUR VERTREIBUNG VON VÖGELN



ECOPIC®, das abschreckende Verfahren zur Vertreibung von Vögeln, eignet sich ideal für Simse, Fensterbänke, Fenster, Lärmschutz entlang von Autobahnen, Terrassen, Dächer, Pilaster, Skulpturen, Schilder usw.

ALLGEMEINE MERKMALE:

- preisgünstig
- einbaufertig
- Edelstahlspitzen, Federqualität mindestens 1800 n/mm²
- erhältlich in 2 Ausführungen
- Polykarbonatleiste transparent, UV-beständig
- SELFIXING® Silikonkleber in 280-ml-Kartusche, beständig gegen UV-Strahlen und Pilzbefall

TECHNISCHE DATEN ECOPIC E4:

- 3 Module für 1 laufende Meter
- 1 Modul : 33 cm lang x 14 cm breit x 8,5/11,5 cm hoch
- Leiste aus 100% Polykarbonat, UV-beständig, (Temperaturbeständigkeit -100°C und +120°C)
- Vierreihig - 26 Spitzen, d.h. 78 Spitzen pro Meter.
- Edelstahlspitzen (302), STEELINOX® / STEELINOX® + Ø 1,3mm.
- Die Form der Leiste wurde für eine perfekte Verriegelung der Verklebung (Waben) entwickelt. Die Unterseite ist "gestrahlt", um die Klebefläche und die Haftung sehr stark zu vergrößern
- Die Löcher in der Sohle ermöglichen es, die Leiste zu verschrauben oder zu nageln.
- Schutzbreite 6 cm bis 11 cm
- Für Tauben, Krähen, Elstern, Möwen, Raben und Waldtauben

VERPACKUNGSEINHEIT:

- 50 m. = 150 Stück a 33 cm
- VPE: 1 Karton v. 70,5 x 51,5 x 32 cm 9,5 Kg

EMPFEHLUNGEN VON ECOPIC®:

- Bei großen Flächen sollten Sie die Ränder gut schützen und einen Abstand von maximal 5 cm zwischen den Reihen lassen. 1
- Das Produkt darf niemals auf fettige oder feuchte Oberflächen aufgetragen werden oder wenn die Umgebungstemperatur unter 5°C liegt (bei Verklebung mit SELFIXING®).
- Niemals auf Oberflächen auftragen, die mit wasserabweisenden Mitteln behandelt wurden (oder behandelt werden sollen). Im Allgemeinen, prüfen, ob die von Ihnen verwendeten Produkte mit unseren Verfahren kompatibel sind.

Kleber : Wir empfehlen Ihnen unseren SELFIXING®-Kleber in einer 280-ml-Kartusche zu verwenden, der gegen UV-Strahlen und Pilzbefall beständig ist und geeignet ist für das Anbringen von ECOPIC®.

Reinigung : Um eine bessere Garantie zu erhalten, bereiten Sie die Oberflächen mit SELCLEANING® vor.

Garantie : Siehe die in unserem Katalog oder auf der Homepage genannten Bedingungen.

DER UNTERGRUND:






- ECOPIC® ist für alle Untergründen (Stein, Holz, Zink, Beton usw.) durch Kleben, Schrauben oder Nageln, geeignet.
- Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und fest sein.

BETRIEBSANLEITUNG:

- Schneiden Sie die Spitze der an einer Pistole befestigten SELFIXING®-Kartusche mit einem Cuttermesser oder einer Schere ab. 1
- Bringen Sie einen Streifen SELFIXING® Klebstoff auf der gesamten Unterseite des Moduls an. 2
- Tragen Sie ECOPIC® auf, indem Sie es mit den Fingern fest andrücken. Der Klebstoff SELFIXING® muss durch den Löcher in der Leisten übertreten. 3

Die Länge von ECOPIC® erleichtert das Anbringen :

- 3 Module für 1 laufende Meter; zwischen den einzelnen Modulen einen Abstand von 3 cm lassen, damit das Wasser besser abfließen kann. 4
- Die gerillte Sohle ermöglicht einen sauberen Bruch an der gewünschten Stelle. 5

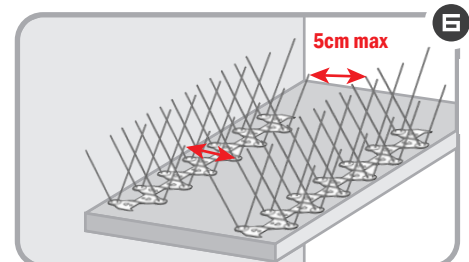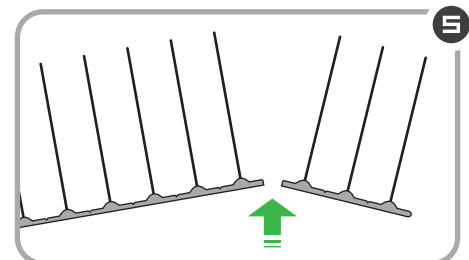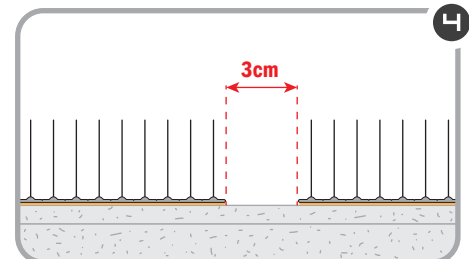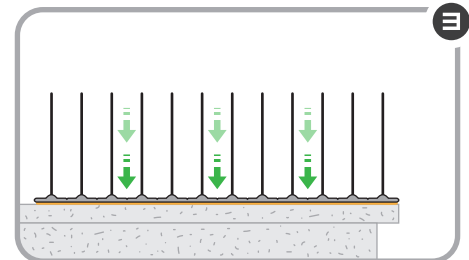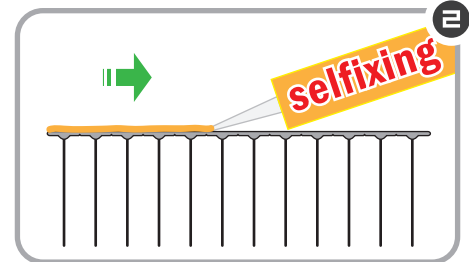

ERAX GmbH

ZUM SITTERS 17, D - 66787 WADGASSEN
SAARBRÜCKEN HRB 106268
ST.-NR. 040/108/31380

TEL: +49 [0]6894-96 17 117

FAX: +49 [0]6894-96 17 118

EMAIL: INFO@ERAX-GMBH.DE

WWW.ERAX-GMBH.DE